


ホイローダ 対応アタッチメント

株式会社 **オノダ**

■マルチプラウ(除雪用) スタンダードタイプ



ブレードをストレートにした状態

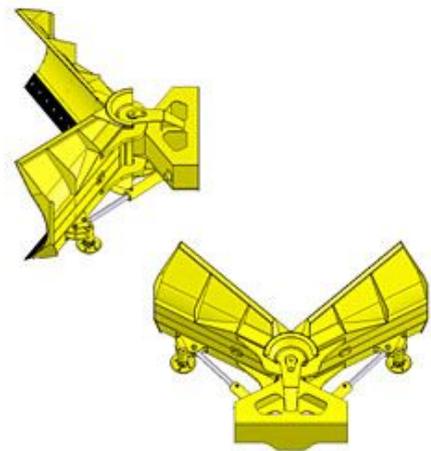

除雪の定番

センター部より左右ブレードを可変する事ができます

オノダ品番コード (Part No.)	クラス	マルチプラウ仕様					
		ストレート巾	*1 Vプラウ時	*2 Uブレード時	プラウ高 中央	*3プラウ高 端部	アングル角度
OLP04-C	ミニ	2300	2200	1950	625	830	30
OLP04-C-D	ミニ						
OLP08-C	5トン級	2650	2530	2240	670	900	30
OLP10-C	8トン級	3200	3110	2700	1025	1215	30
OLP20-C	11トン級	3450	3320	2915	1025	1360	30
OLP30-C	13トン級	3700	3610	3150	1100	1360	30
OLP35-C	16トン級	3800	3730	3320	1100	1360	30

* C→カプラ式 D→電磁弁式(機械本体3V仕様の場合のみ)

*1 Vプラウ時最大巾(除雪中ではありません)。

*2 Uブレード時最大巾(除雪中ではありません)。

*3 車幅灯高さは含まれておりません。

* 上記アタッチメントはSTDブレード仕様です。Vブレード仕様は問合せ下さい。

* 本仕様は予告なく変更する場合があります。