


■角バケット

ユーザーの多種多様のニーズに対応し、板厚UPなどカスタマイズ可能

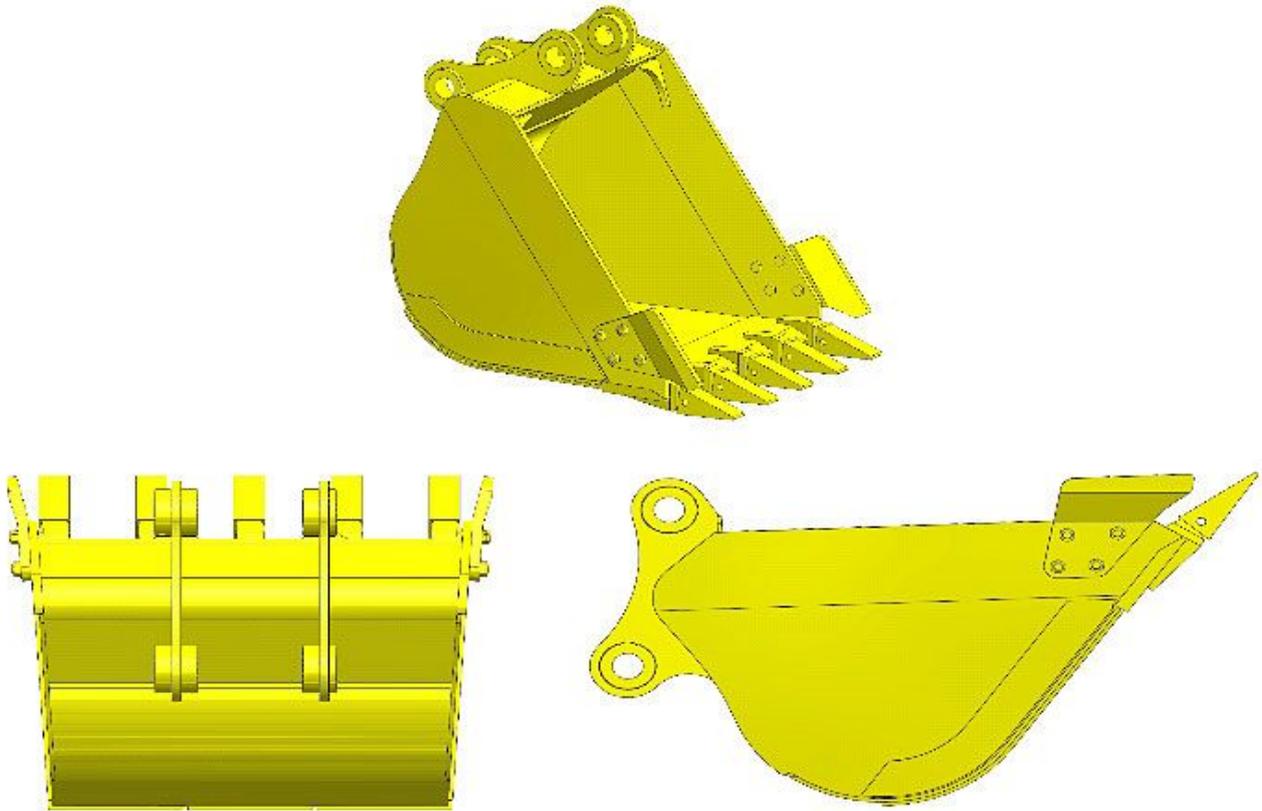

オノダ品番コード (Part No.)	適用クラス (m <sup>3</sup> )
OBK30(H・G)	0.1m <sup>3</sup>
OBK40(H・G)	0.15~0.2m <sup>3</sup>
OBK60(H・G)	0.25m <sup>3</sup>
OBK120(H・G)	0.45m <sup>3</sup>
OBK200(H・G)	0.7m <sup>3</sup>
OBK300(H・G)	0.9m <sup>3</sup>
OBK400(H・G)	1.3m <sup>3</sup>
OBK450(H・G)	1.8m <sup>3</sup>

- \* Hは、強化型タイプ Gは、ガタ調整式
- \* サイドカッター・ツース・平刃・フック等取付可能です。
- \* 狭巾・広巾対応できます。
- \* 本仕様は予告なく変更する場合があります。

